

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ
ถนนในชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๐๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๗๘.๐๐ ตารางเมตร

๒.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๖.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ บาท เป็นเงิน ๒๔,๒๗๐,๙๗๓.๘๕ บาท
ตัวอักษร (-ยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์-)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒

๖.๓

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโยธิน จอมสวรรค์ ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายอภิรติ คำบุญ ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๗.๓ นายนิทัศน์ จันดี ตำแหน่ง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๗.๔ นายปิธิภูมิ เจริญลาภ ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๕ นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน ตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

สม

นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ถนนในชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ดำเนินการ ถนนในชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน 1.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 2,504.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,078.00 ตารางเมตร
2.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4,596.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย

ประมาณการ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ตามแบบแปลนหน่วยงานกำหนด แบบแปลน เลขที่ ทต.มส. 12-68

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	11,078.00	115.66	1,281,281.48	1.2805	148.10	1,640,680.94
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	720.20	351.82	253,380.76	1.2805	450.51	324,454.07
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	11,078.00	356.71	3,951,633.38	1.2805	456.77	5,060,066.54
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	221.21	113.04	25,005.13	1.2805	144.75	32,019.07
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	884.82	70.34	62,238.54	1.2805	90.07	79,696.45
6	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,581.00	47.12	121,616.72	1.2805	60.34	155,730.21
7	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร	เมตร	4,596.00	2,809.93	12,914,438.28	1.2805	3,598.12	16,536,938.22
8	งานรื้อถอนท่อ-รางระบายน้ำ เดิม	เมตร	4,596.00	75.00	344,700.00	1.2805	96.04	441,388.35
					18,954,294.30			
						24,270,973.85		

สำเนาถูกต้อง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 18,954,294.30 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = - บาท

สม

นางสาวสุจิตรา ศิริเมืองมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

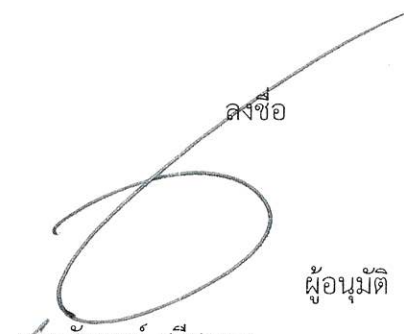
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	-	บาท
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.2805	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง	=	24,270,973.85	บาท
คิดเพียง		24,270,973.85	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
คิดเพียง		-	บาท
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม	=	24,270,973.85	บาท


รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
นายโยชิน จอมสวรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายนิทัศน์ จันต๊ะ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
นายชัยยงค์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายอภิรติ คำบุญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
นายปิติกุมิ เจริญลาภ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  เห็นชอบ
นายวรรณศิลป์ จีระภาศ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

สำเนาถูกต้อง



นางสาวสุจิตรา ศรีเมืองมูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน